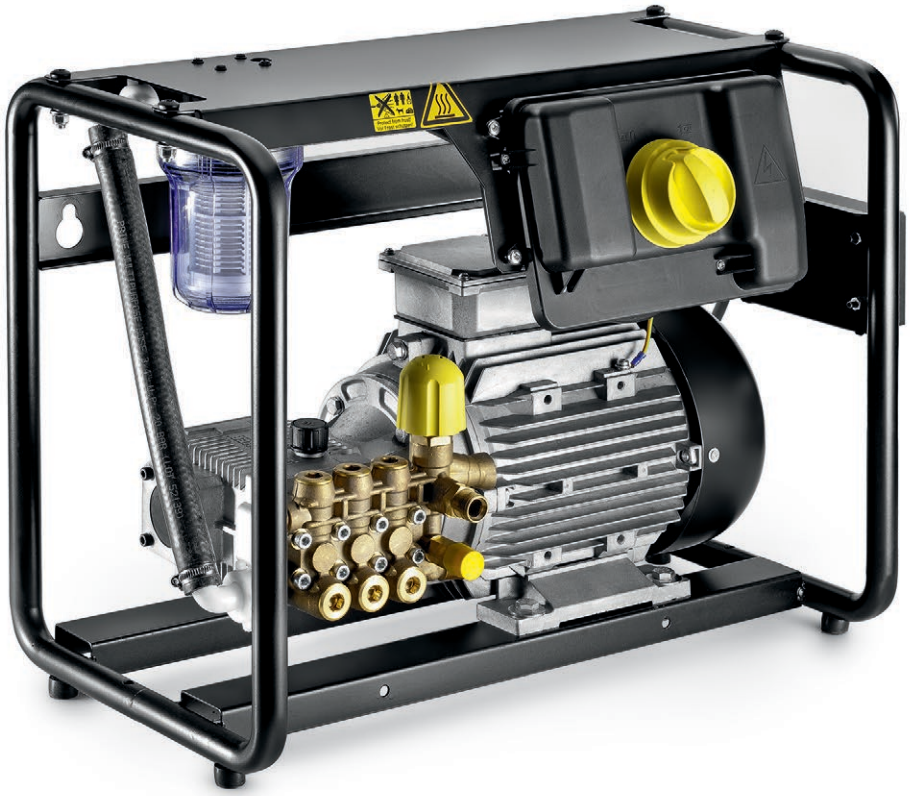

HD 9/18-4 Cage Classic

HD 9/18-4 Cage Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаления даже стойких загрязнений.



1 Надежный и прочный

- 4-полюсный электродвигатель
- Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни

3 Удобство в обслуживании

- Превосходный доступ к всем основным рабочим узлам
- Большой входной водяной фильтр для простого обслуживания

2 Прочность и безопасность

- Прочная рамная конструкция обеспечивает оптимальную защиту от ударов
- Встроенные рукоятки для перемещения

4 Универсальная

- Машина может размещаться как на полу так и на стене
- Продуманный держатель для пистолета с функцией автоматического отключения аппарата (Total Stop – опция).

HD 9/18-4 Cage Classic, 1.367-315.0, 2017-03-02

Технические характеристики и комплектация

		HD 9/18-4 Cage Classic
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.367-315.0
Штрих-код (EAN)		4039784953109
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	3 / 400 / 50
Производительность	**л/ч**	450–900
Рабочее давление	**бар / MPa**	70–180 / 7–18
Макс. давление	**бар**	250
Макс. температура воды на входе	**°C**	60
Потребляемая мощность	**кВт**	5,9
Масса	**кг**	55
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	640 × 360 × 500
Комплектация		
Пистолет		Standard
Шланг высокого давления	**м**	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	**мм**	600
Мощное сопло		■
Система защиты от скручивания шланга (AVS)		–
Автоматическое отключение		–
Регулятор Servo Control		–
Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями		■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1, 7–8, 11

2

3

5

6

10

		Номер для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина		Цена	Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Шланг высокого давления, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой	1	6.390-293.0	НД 8	315 бар	30 м			Если необходимо увеличить радиус действия АВД то шланг идеально подойдет. С 2 разъемами M 22 x 1,5.	▲
Шланг высокого давления, 15 м, НД 8, 315 бар, с вращающейся муфтой	2	6.390-010.0	НД 8	315 бар	15 м			Для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. Шланг высокого давления имеет 2 разъема M 22 x 1,5.	▲
Шланг высокого давления, 20 м, НД 8, 315 бар, удлинительный	3	6.390-031.0	НД 8	315 бар	20 м			Чтобы расширить рабочий диапазон аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 x 1,5.	▲
	4	9.751-087.0							■
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, 315 бар, удлинительный	5	6.391-342.0	НД 8	315 бар	10 м			Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 x 1,5.	□
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон									
Шланг высокого давления Longlife 400, 15 м, НД 8, с вращающейся муфтой	6	6.389-709.0	НД 8	400 бар	15 м			Шланг с вращающимся соединением, 2 x M 22 x 1.5.	▲
Шланг высокого давления Longlife 400, 20 м, НД 8, удлинительный	7	6.390-027.0	НД 8	400 бар	20 м			Шланг с вращающейся муфтой, 2 x M 22 x 1.5.	▲
Шланг высокого давления Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой	8	6.390-294.0	НД 8	400 бар	30 м			С вращающейся муфтой, 2 x M 22 x 1.5.	▲
	9	6.392-282.0	НД 8	400 бар	1,5 м				□
Шланг высокого давления, 1,5 м, НД 8, с соединительными элементами	10	6.390-178.0	НД 8	400 бар	1,5 м			С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. Для соединения с барабанами с резьбой M 22 x 1,5.	□
Шланг высокого давления Longlife 400, 10 м, НД 8, с вращающейся муфтой	11	6.388-083.0	НД 8	400 бар	10 м			10-метровый долговечный шланг высокого давления (НД 8) с вращающейся муфтой и двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2

3

4

		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Пистолеты									
Разбрызгиватель	1	9.751-139.0							■
EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0						Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю.	□
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	□
Вставной ниппель	4	6.401-459.0						Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458. С наружной резьбой M 22 x 1,5.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2–4

		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло 25050	1	2.883-399.0	50					Для стойких загрязнений, веерное сопло с углом распыления 25 градусов	■
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°	2	2.884-535.0	50					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	□
Мощное сопло с углом распыления 15°									
Мощное сопло с углом распыления 15°	3	2.883-390.0	55					Веерное сопло для устранения стойких загрязнений.	□
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло с углом распыления 40°	4	2.884-524.0	50					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Длина			Цена	Описание	
Струйная трубка									
	1	9.751-089.0							■
Струйные трубки									
Струйная трубка Vibrasoft	2	6.415-951.0	250 бар	950 мм				Подпружиненная круговая рукоятка значительно уменьшает вибрации трубки, препятствуя переутомлению оператора (прежде всего, при работе с грязевой фрезой).	□
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	3	4.760-664.0	300 бар	600 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.	□
Струйная трубка, 850 мм, поворотная	4	4.760-663.0	300 бар	840 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 850 мм.	□
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная	5	4.760-660.0	300 бар	1050 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм.	□
Струйная трубка, 1550 мм, поворотная	6	4.760-661.0	300 бар	1550 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.	□
Струйная трубка, 2050 мм, поворотная	7	4.760-662.0	300 бар	2050 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм.	□
Двойная насадка									
Сдвоенная струйная трубка, 960 мм	8	6.394-665.0	310 бар	960 мм				С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений).	□
Угловая струйная трубка									
Струйная трубка для уборки туалетов и чистки водосточных желобов	9	4.760-073.0						С сопловой насадкой. Специальная форма для очистки водосточных желобов и гигиеничной уборки туалетов. Из нержавеющей стали.	□
Гибкий распылитель									
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	10	6.394-654.0	210 бар	1050 мм				С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
Выдвижной распылитель									
Телескопическая струйная трубка	11	6.394-690.0	225 бар					С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С ремнем, пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
Ремень для телескопической струйной трубки	12	6.373-987.0						Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления.	□
Промывка желобов									
Струйная трубка для прочистки водосточных желобов	13	2.642-305.0						Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.	□
Струйная трубка для очистки днищ									
Струйная трубка для очистки днищ	14	4.760-245.0		700 мм				С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Y-распределитель									
Тройник	1	4.405-048.0						Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмента. Устанавливается на выходе высокого давления.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

KÄRCHER

1

3

4

5

6

7

8


9

10

		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр		Цена	Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей FRV 30	1	2.642-999.0						Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. 5-метровый всасывающий шланг, отводящий грязную воду, позволяет отказаться от дополнительной промывки очищенной поверхности. Высококачественное приспособление снабжено не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60°C.	□
Резиновая полоска для FRV 30	2	2.642-910.0						Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут.	□
Удлинительный шланг, 5 м	3	4.440-939.0						Шланг длиной 5 м для FRV 30, оснащенный соединительной муфтой.	□
МК для крепления шланга	4	2.642-528.0						Крепление шлангов к аппарату	□
МК грязеуловителя	5	2.642-532.0						Грязеуловитель для аппаратов высокого давления	□
Приспособление для очистки твердых поверхностей FR 30									
Щетка FR 30	6	2.642-997.0			300 мм			Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 °C.	□
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME									
Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me	7	2.640-355.0			300 мм			Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	□
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50									
Приспособление для очистки поверхностей FR 50	8	2.640-679.0			500 мм			С рабочей шириной 500 мм для очистки больших площадей. В корпусе из нержавеющей стали, устойчивом к горячей воде, с двойной керамической опорой, удобной ручкой для перемещения, не оставляющими следов колесиками и дозатором чистящего средства. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1800 л/ч / 80 °C.	□
Комплекты сопел для разных аппаратов									
Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей	9	2.640-442.0	850–1100 л/ч					Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 850 до 1100 л/ч.	□
Сопла для FRV									
Комплект сопел 050 для FRV 30	10	2.642-433.0		50				Комплект сопел FRV 30	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

11

12

13

		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр		Цена	Описание	
Очиститель поверхностей FRV 30 ME									
FRV 30 Me	11	2.642-911.0						Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °C).	□
Удлинительный шланг для FRV 30 Me	12	4.441-040.0						Удлинительный шланг FRV 30	□
Очиститель твердых поверхностей FR 50 Me									
FRV 50 Me	13	2.643-598.0						Благодаря приспособлению для очистки поверхностей с интегрированным отводом грязной воды FRV 50 Me, изготовленного из нержавеющей стали, очистка поверхностей как внутри помещений, так и снаружи становится намного эффективнее. Максимально допустимая температура воды для очистки до 85 °C.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13–14

15

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединительные детали									
	1	6.987-705.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	2	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	3	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления, 2 x M 22 x 1,5, латунная, с резиновым защитным элементом.	☐
Соединительный элемент									
Резьбовой разъем для сопла / штуцер	4	4.402-022.0						Для прикрепления сопел высокого давления и других принадлежностей к пистолету (с резьбовым разъемом для сопла) – 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Адаптер									
Адаптер M 22 – штуцер	5	4.424-004.0						Внутренняя резьба M 22 x 1,5 и разъем для штуцера. Для удлинения шлангов высокого давления со штуцером или использования телескопической струйной трубки со шлангом высокого давления со штуцером.	☐
Adapter EASY!Lock									
Адаптер 1, M22 x 1,5 (нар. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	6	4.111-029.0						Адаптер для соединения шлангов высокого давления, оснащенных разъемами EASY!Lock, со шлангами высокого давления с разъемами M 22 x 1,5.	☐
Адаптер 2, M22 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	7	4.111-030.0						Адаптер для соединения аппаратов высокого давления или пистолетов с разъемом M 22 x 1,5 со шлангами высокого давления, оснащенными разъемами EASY!Lock.	☐
Адаптер 3, M22 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	8	4.111-031.0						Адаптер для соединения пистолетов с разъемом M 22 x 1,5 со струйными трубками или регуляторами Servo Control, оснащенными разъемами EASY!Lock.	☐
Адаптер 5, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) - M22 x 1,5 (нар. рез.)	9	4.111-033.0						Адаптер для соединения пистолета EASY!Force со струйными трубками с разъемом M 22 x 1,5.	☐
Адаптер 6, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) - M22 x 1,5 (нар. рез.)	10	4.111-034.0						Адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемами M 22 x 1,5 с пистолетами EASY!Force или аппаратами высокого давления, оснащенными разъемом EASY!Lock.	☐
Адаптер 7, M18 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 20 (нар. рез.)	11	4.111-035.0						Адаптер для соединения струйных трубок с разъемом M 18 x 1,5 с соплами, моечными щетками или приспособлениями для очистки поверхностей, оснащенными разъемом EASY!Lock.	☐
Адаптер 8, EASY!Lock 20 (внутр. рез.) - M18 x 1,5 (нар. рез.)	12	4.111-036.0						Адаптер для соединения сопел, моечных щеток или приспособлений для очистки поверхностей с разъемом M 18 × 1,5 со струйными трубками, оснащенными разъемами EASY!Lock.	☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)	13	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).	☐
Инжектор высокого и низкого давления для чистящего средства (без сопел)	14	3.637-001.0						Для подачи чистящего средства в режимах высокого и низкого давления без прохождения через аппарат. Дозировка до 15 %.	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Сопловой комплект, 750–1000 л/ч	15	4.769-047.0						Для аппаратов HD/HDS производительностью 750 - 1000 л/ч. Состоит из сопловой насадки, мощного сопла высокого давления и резьбового разъема.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

16–17

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Сопловая насадка для № 3.637-001									
Сопловая насадка высокого давления, < 1100 л/ч	16	4.769-003.0						Сопловая насадка для инжектора 3.637-001 для нанесения чистящего средства в режиме высокого давления. Для аппаратов с расходом воды до 1.100 л/ч.	□
Сопловая насадка низкого давления, < 1100 л/ч	17	4.769-001.0						Низкого давления, для аппаратов с производительностью до 1.100 л/ч.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2

3

		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Размер сопла			Цена	Описание	
Трехпозиционное сопло									
Трехпозиционное сопло 053	1	4.767-155.0	300 бар	53				Сопло 053 ручное переключение, три позиции. В аппаратах с инжектором используется для подачи чистящего средства в режиме низкого давления.	□
Грязевая фреза маленькая									
Ð Ð¾Ñ□Ð¾Ñ□Ð½Ð°Ñ□ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ□Ñ□Ð½ÐºÐ° ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐºÑ□Ð½Ñ□Ð¹ Ñ□Ð¾Ð»Ñ□ÐºÐ¾ Ð´Ð»Ñ□	2	4.767-233.0	180 бар	50					□
Грязевая фреза большая									
Грязевая фреза	3	4.763-253.0	300 бар	50				Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1–2

3

4

		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Устройство для гидроабразивной очистки с регулятором расхода (без сопел)	1	4.762-010.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. С регулировкой расхода абразивного средства.	□
Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.762-022.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	□
Сопловой комплект									
Сопловой комплект к устройству для гидроабразивной очистки 050	3	2.637-902.0	50					Комплект, включающий сопло для гидроабразивной очистки и сопловую насадку, обеспечивает оптимальную работу устройства для гидроабразивной очистки с аппаратами высокого давления определенной производительности. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.	□
Сопло из карбида бора									
Сопло из карбида бора, для аппаратов с производительностью до 1000 л/ч	4	6.415-084.0	6 мм					В дополнение к сопловым комплектам. Сопло для абразивной очистки повышенной износостойкости.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1–3

4–6

7–9

10

		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Размер сопла	Диа-метр		Цена	Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6									
Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 120 бар	1	6.390-028.0	120 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	□
Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 120 бар	2	6.390-029.0	120 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	□
Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар	3	6.390-030.0	250 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	□
Сопло для промывки труб									
Грязевая фреза для промывки труб, D 25 / 060	4	6.415-945.0		60	25 мм			Грязевая фреза для удаления засоров в трубах. Реверсное направление сопел обеспечивает движение вперед.	□
Грязевая фреза для промывки труб, D 30 / 060	5	6.415-947.0		60	30 мм			Точечная струя, направленная вперед, обеспечивает промывку, а направленные назад сопла позволяют облегчить продвижение сопла вперед.	□
Грязевая фреза для промывки труб, D 35 / 060	6	6.415-949.0		60	35 мм			Направленная вперед вращающаяся точечная струя удаляет самые стойкие загрязнения, а три струи, ориентированные назад, обеспечивают продвижение фрезы по трубе и облегчают выполнение работы.	□
Сопло для промывки труб 055, 3 x 30°, 16 мм	7	5.763-015.0		55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Расположение отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. Формирует 3 струи под углом 30° назад, Ø 16 мм.	□
Сопло для промывки труб 060, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм	8	5.763-016.0		60	16 мм			Внутрення резьба насадки для промывки труб обеспечивают простую и тщательную очистку внутренней части трубы и обеспечивает тщательную промывку. Резьба R 1/8" для присоединения к шлангу	□
Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм	9	5.763-017.0		50	30 мм			Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. Формирует струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8", 3 струи под углом 30° назад, Ø 30 мм.	□
Роторное сопло для промывки труб	10	6.415-428.0		50	16 мм			Сопло для промывки труб с внутренней резьбой, формирующее 4 вращающиеся струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8".	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2

3

4

5

		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Пенная насадка Kärcher Advanced 025	1	6.394-968.0						Короткая и удобная пенная насадка с регулировкой угла распыления и 1 литровым бачком для чистящего средства. Идеальна для бесконтактной мойки автомобиля благодаря своей компактности и дизайну. Оптимально для аппаратов с функцией Servo Control.	□
Комплект Inno Foam									
Комплект Inno Foam с инжектором для чистящего средства	2	2.640-151.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления, инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел для разных аппаратов заказываются отдельно.	□
Комплект Easy Foam									
Комплект Easy Foam с инжектором для чистящего средства	3	2.640-691.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных и стационарных аппаратов HD / HDS. С насадкой для нанесения пены, надеваемой на струйную трубку инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел для разных аппаратов заказываются отдельно.	□
Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam									
Набор сопел 090 для комплектов Inno / Easy Foam, 700 – 1000 л/ч	4	2.640-688.0	700–1000 л/ч					Набор сопел 090 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.	□
Монтажный комплект пенного сопла									
МК сопла для пенной чистки	5	2.637-926.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0



		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием	1	2.639-931.0						Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали.	□
МК настенного поворотного кронштейна, из нерж. стали	2	2.641-867.0						Поворотный настенный кронштейн из нержавеющей стали (для 2.641-866), обеспечивающий максимальное удобство обращения со шлангом.	□
Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы	3	6.392-975.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.	□
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы	4	6.392-965.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.	□
Барабан для шланга, автоматический, лакированный	5	2.639-919.0	20 м					Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.	□
Барабан для шланга, автоматический, из нерж. стали, с поворотным кронштейном	6	6.391-421.0	20 м					Автоматический барабан для шланга с поворотным кронштейном (из нержавеющей стали).	□
МК автоматического барабана для шланга, из нерж. стали	7	2.641-866.0	20 м					Высококачественный автоматический барабан из нержавеющей стали, рассчитанный специально на применение в пищевой промышленности. Устойчивый к коррозии, с пружинным приводным механизмом в водонепроницаемом корпусе. С разъемом для присоединения шланга высокого давления с ниппелем.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2–3

4

5–7

		Номер для заказа	Производительность	Макс. температура воды на входе	Длина	Длина	Цена	Описание	
Насадки iSolar - телескопические удлинители									
iSolar TL 7 H (без шланга)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 7,2 м).	□
iSolar TL 10 H (без шланга)	2	4.107-053.0		max. 60 °C				Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 10 м).	□
iSolar TL 10 C (без шланга)	3	4.107-055.0		max. 60 °C				Приспособдение iSolar без шланга	□
iSolar TL 14 C (без шланга)	4	4.107-052.0		max. 60 °C				Телескопическая штанга из карбона отличается максимальной прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 14 м).	□
Шланг высокого давления iSolar 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	□
Шланг высокого давления iSolar 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	□
Шланг высокого давления iSolar 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 14. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

1

2

3

		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Насадная моечная щетка									
Моечная щетка, для 2- / 3-позиционных сопел	1	4.762-497.0						Моечная щетка с зажимом для прикрепления непосредственно к новым 2- или 3-позиционным соплам.	□
Вращающаяся моечная щетка									
Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч	2	4.762-559.0	900–1300 л/ч					Приводится во вращение струей воды. Бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 80 °C), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной.	□
	3	4.762-562.0	900–1300 л/ч						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0

		Номер для заказа	Длина	Диаметр			Цена	Описание	
Муфта Geka									
Муфта Geka со штуцером для шланга, R 3/4"	1	6.388-455.0						Со штуцером для шланга.	☐
Муфта Geka с внутренней резьбой, R 3/4"	2	6.388-473.0						С внутренней резьбой.	☐
Входной фильтр									
Фильтр для всасывания воды	3	6.414-956.0						Для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. Корпус из полиамида, сетка из нержавеющей стали, размер ячеек 800 мкм, соединения 3/4" и 1", без обратного клапана.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном	4	4.730-012.0						Латунный фильтр для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. С обратным клапаном.	☐
Фильтр тонкой очистки воды									
Фильтр тонкой очистки воды, с адаптером	5	4.730-102.0						Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 125 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Всасывающий шланг									
Шланг для подачи воды, НД 13, R 1" / R 3/4"	6	4.440-038.0	7,5 м					НД 13, R1" / R 3/4", до 30 °C.	☐
Обратный клапан									
Обратный клапан	7	2.641-374.0						Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. Устойчив к горячей воде (до 80 °C), испытан по стандарту IEC 60335-2-79, с защитой от протечек.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.